

Új tank rendszerű mosogatógépek

Legjobb tisztítási eredmény a legrövidebb idő alatt



Nagyobb tisztaság.
Nagyobb hatékonyság.
Nagyobb kényelem.

Tank rendszerű előtöltős mosogatógépek



Kompromisszumok nélkül a funkcionalításban és a minőségben: csillogó poharak, tökéletesen tiszta edények és ragyogó evőeszközök mellett a Miele új tank rendszerű mosogatógépei rövid programlefutási idejükkel, energia- és költségtakarékos programjaikkal ideális választást jelentenek éttermeknek, szállodáknak és szociális intézményeknek, ha a különösen gyors és alapos tisztítás a cél.

Erős és alkalmazkodó

A tartályos mosogatórendszer mindenütt jól beválik, ahol nagy mennyiségű edényt rövid idő alatt kell elmosogatni. A Miele Professional mosogatógépeinek új generációjával lényegesen nagyobb teljesítmény érhető el. A teljes felületi lefedettséget biztosító mosogatókarok és a magas hatékonyságú lúgszabályozás gondoskodik a kimagasló teljesítményről folyamatos működés esetén is. Az edényekre szabott programok, a váltakozó szivattyúnyomás és a fokozatmentes egyenletes (lággy) indítás lehetővé teszik a profi mindennapi igényeihez való tökéletes alkalmazkodást.

Kapacitás minden igényre

A keskeny pohármosóktól, a klasszikus 60 cm-es modelleken keresztül, egészen a különösen nagy terű, nagy edények, pl. normál tároló ládák mosogatására is alkalmas tálcamosókig: Az új tartályos rendszerű mosogatógépek megfelelő kapacitást kínálnak minden alkalmazási területen, illetve széleskörű kosárprogramot valamennyi edény alapos előkészítéséhez. Átlátható érintőkijelzőjének köszönhetően a gépek csúcsidejűkben is gyorsan, és hibátlanul kezelhetők – továbbá finom vonalaikkal minden látható területen magukra vonzzák a figyelmet.

Nap mint nap kifizetődő előnyök



Tökéletes mosogatási eredmény minden helyzetben

A Miele Professional új, tartályos mosogatógépei minden fajta edényhez és minden szennyezettségi fokozathoz speciális programokat kínálnak. A lényeges paraméter (pl.: mosogatási idő, hőmérséklet és mosogatási nyomás) részletesen leegyeztethető a gyártóval és utólagosan egyénileg beállítható. Így a kicsi pezsgős poharakat éppen olyan megbízhatóan és kímélően tisztítja meg, mint a rászáradt ételmaradékkal szennyezett tányérokat.



Rendkívül egyszerű használat

A gyors mosogatási folyamatok esetében az érintőkijelző működés közben csak a lényeges információkat és szimbólumokat mutatja. Ezenkívül a kezelése is rendkívül egyszerű: A leggyakrabban használt programokat különösen gyorsan és egyszerűen meg lehet választani, miközben a kijelző színváltoztatása mindig az aktív program előrehaladásáról és a készülék állapotáról ad tájékoztatást.



Különböző adagolási változatok

A helyszínen rendelkezésre álló strukturális feltételektől függően: az új, tartályos mosogatógépek a mindenkor optimális adagolási módszerhez igazodnak. A kínálat kiterjed modelltől függően a beépített adagolószivattyúval és a külső mosogatószer-tartályokhoz csatlakoztatható szívólánczsával felszerelt változatokra, de a beépített mosogatószer-tartállyal és adagolószivattyúval ellátott változatokra is – mely ideális olyan telepítési helyszínekhez, ahol nincs hely a külső mosogatószer-tartály elhelyezésére.



Kiemelkedő takarékoság

A magas mosogatási teljesítmény a legmagasabb hatékonysággal társul a Miele Professional tartályos mosogatógépei esetében. Már a standard programoknál is rendkívül hatékonyan használja fel a vizet, az energiát és a tisztítószert, a gazdaságos kiegészítő programban pedig minimálisra csökken ezek felhasználása. A kiváló minőségű szerkezet ezenfelül rendkívül könnyen karbantarthatóvá és hosszú életűvé teszi a gépeket, melyek ezáltal az igényes felhasználók első számú választásai lesznek a gazdaságosság szempontjából is.

Tank rendszerű előtöltős mosogatógépek



Tank rendszerű pohármosogató gép PG 8164

- Tank rendszerű pohármosogató gép
- Beépített vegyszeradagoló a foltmentes és csillogó mosogatási eredményért
- Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 45
- Legrövidebb programidő [másodperc]: 56
- Maximális tisztítási teljesítmény [pohár/óra]: 1.600
- Keringető szivattyú [l/perc]: 200
- 3 alapprogram, 4 speciális program, max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
- Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható magasságú lábakkal: 725-760/460/617
- Kosárméret [mm]: 400x400
- Vízcsatlakozás:
hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
- Elektromos csatlakozás [kW]:
3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A

Tank rendszerű pohármosogató gép PG 8165

- Beépített vegyszeradagoló a foltmentes és csillogó mosogatási eredményért
- Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 66
- Legrövidebb programidő [másodperc]: 55
- Maximális tisztítási teljesítmény:
3.234 pohár/óra vagy 882 tányér/óra
- Keringető szivattyú [l/perc]: 200
- 3 alpprogram, 4 speciális program, max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
- Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható magasságú lábakkal: 725-760/600/617
- Kosárméret [mm]: 500x500
- Vízcsatlakozás:
hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
- Elektromos csatlakozás [kW]:
3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A




Tank rendszerű tányérmosogató gép PG 8166

- Beépített vízlágyítóval + beépített vegyszeradagoló
- Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 66
- Legrövidebb programidő [másodperc]: 50
- Maximális tisztítási teljesítmény [tányér/óra]: 1.188
- Keringető szivattyú [l/perc]: 200
- 3 alapprogram, 4 speciális program, max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
- Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható magasságú lábakkal: 820-855/600/617
- Kosárméret [mm]: 500x500
- Vízcsatlakozás:
hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
- Elektromos csatlakozás [kW]:
3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A

Tank rendszerű univerzális mosogatógép PG 8169

- Nagy mosogatóterű, tank rendszerű mosogatógép
- Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 66
- Legrövidebb programidő [másodperc]: 55
- Maximális tisztítási teljesítmény [tányér/óra]: 1.188
- Keringető szivattyú [l/perc]: 200
- 3 alapprogram, 4 speciális program, max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
- Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható magasságú lábakkal: 820-855/600/651
- Kosárméret [mm]: 500x500/500x530
- Vízcsatlakozás:
hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
- Elektromos csatlakozás [kW]:
3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A

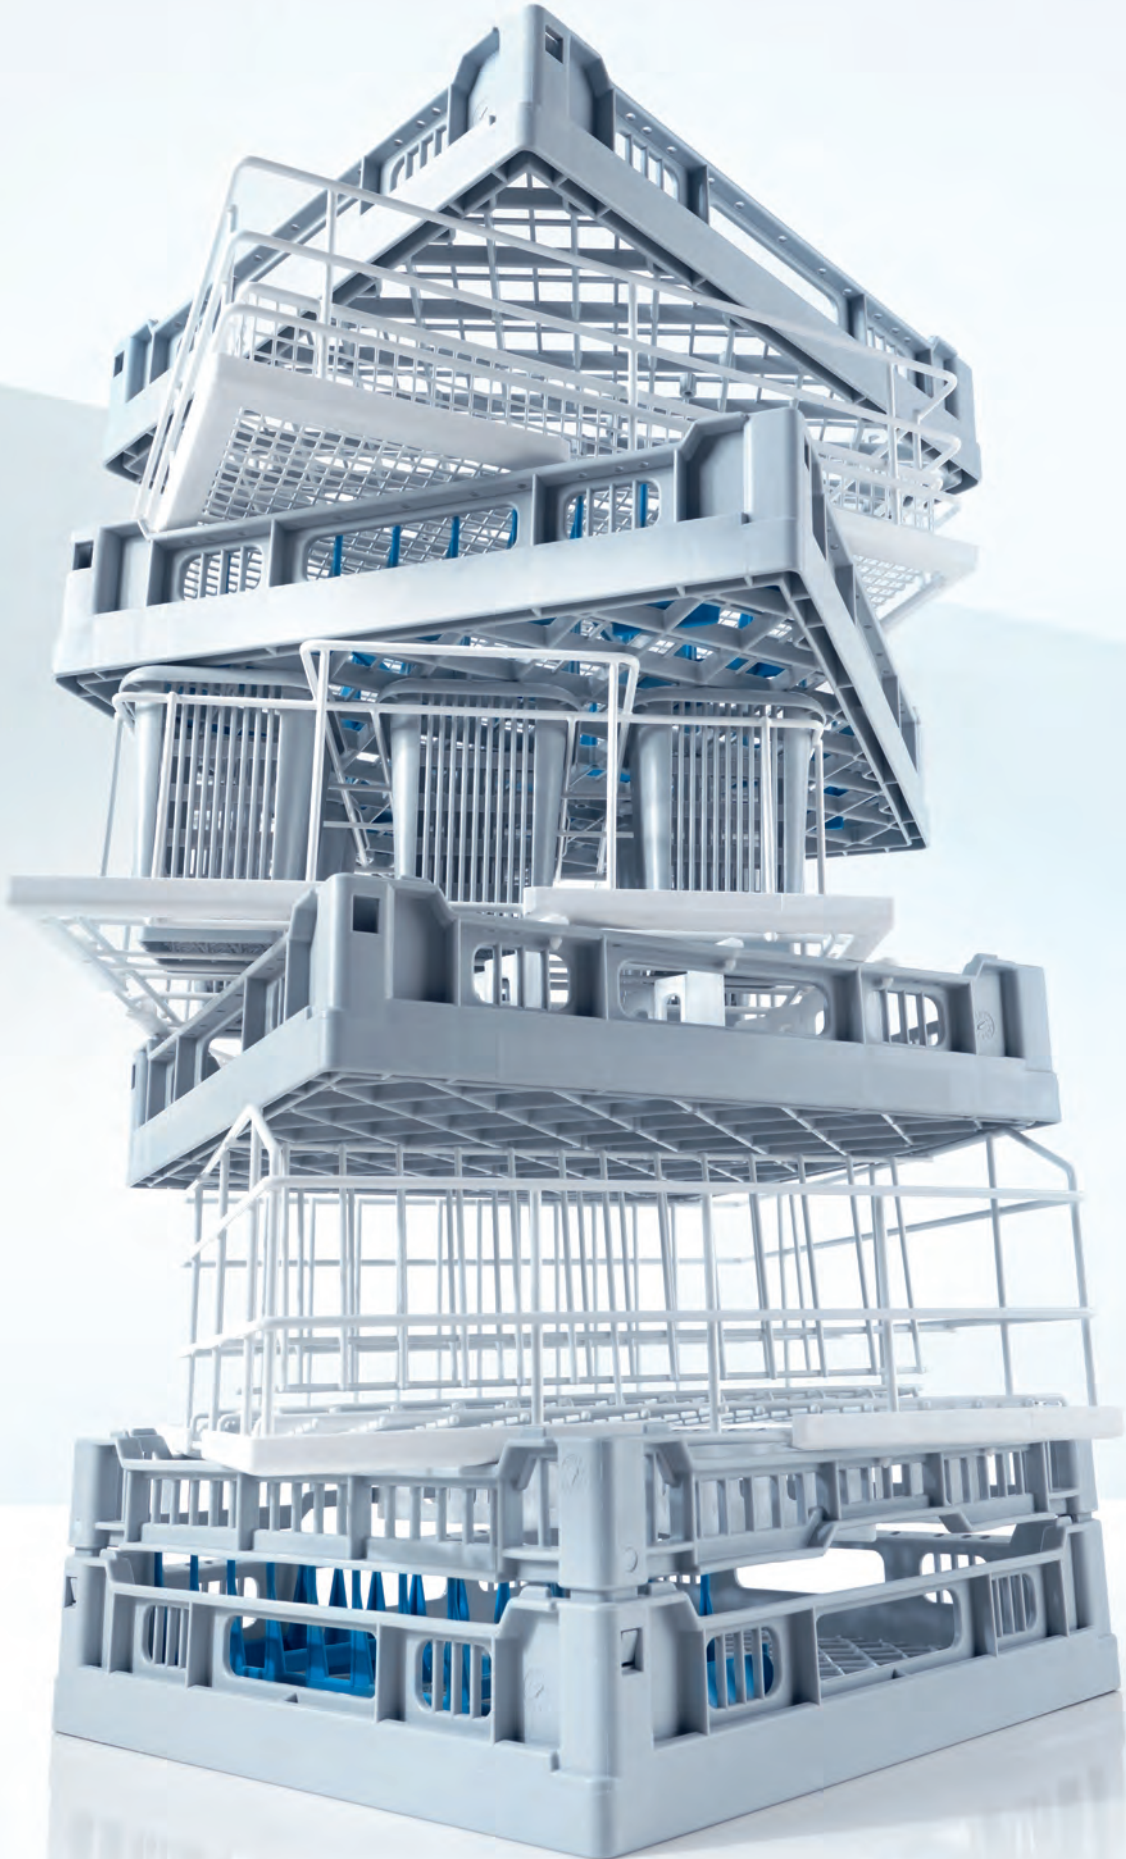

Kosarak poharakhoz 500 x 500 mm

PG 8165, PG 8166, PG 8169 típusokhoz



Kosár szett alacsony peremmel

U 534 műanyag kosár szett

- Rekeszmegosztás 4 x 4, 16 pohárhoz
- Rekesznagyság 113 x 113 mm

U 535 műanyag kosár


- Rekeszmegosztás 5 x 5, 25 pohárhoz
- Rekesznagyság 90 x 90 mm

U 536 műanyag kosár

- Rekeszmegosztás 6 x 6, 36 pohárhoz
- Rekesznagyság 73 x 73 mm

U 537 műanyag kosár

- Rekeszmegosztás 7 x 7, 49 pohárhoz
- Rekesznagyság 63 x 63 mm




Pohármagasságok minden kosár szettnél alacsony felső kerettel 73 mm-ig magasító és felső keret nélkül 110–140 mm rövid magasítóval* 175–200 mm hosszú magasítóval*



U 520 műanyag kosár

- 36 db 6 x 6-os pohárhoz
- Rekeszmegosztás: 73 x 73 mm
- Ma x Szé x Mé: 104x500x 500 mm



Kosár szett magas peremmel

U 544 műanyag kosár szett

- Rekeszmegosztás 4 x 4, 16 pohárhoz
- Rekesznagyság 113 x 113 mm

U 545 műanyag kosár szett


- Rekeszmegosztás 5 x 5, 25 pohárhoz
- Rekesznagyság 90 x 90 mm

U 546 műanyag kosár szett

- Rekeszmegosztás 6 x 6, 36 pohárhoz
- Rekesznagyság 73 x 73 mm

U 547 műanyag kosár szett

- Rekeszmegosztás 7 x 7, 49 pohárhoz
- Rekesznagyság 63 x 63 mm



Pohármagasságok minden kosárszettnél magas felső kerettel 73 mm ig magasító és felső keret nélkül 140–175 mm rövid magasítóval* 200–230 mm hosszú magasítóval*



U 524/1 drótkosár, rilsan bevonattal

- Rögzített 4 rekeszes betéttel max. 100 mm pohárátmérőjű poharak számára
- Ma 184, Szé 500, Mé 500 mm

U 525 drótkosár, rilsan bevonattal

- Rögzített 5 rekeszes betéttel max. 80 mm pohárátmérőjű poharak számára
- Ma 184, Szé 500, Mé 500 mm

Univerzális kosarak

PG 8165, PG 8166, PG 8169 típusokhoz



U 313/2 műanyag kosár

- 10 db 530x275 mm méretű tálcához és 1/1-es GN edényhez
- Berakási távolság: 24 mm, berakási magasság: 160 mm
- Ma x Szé x Mé: 179x 530x498 mm



U 502 műanyag kosár

- Tányérokhoz, 6-9 soros
- Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
- Ma x Szé x Mé: 109x500x500 mm



U 503 műanyag kosár

- Evőeszközök, fagyaltos kelyhek számára, kislyukú fenéklemezzel
- Ma x Szé x Mé: 109x500x500 mm



U 504 műanyag kosár

- Evőeszközök, kelyhek számára 9 kehelyhez
- Rekeszmegosztás: 106 x 106 mm
- Ma x Szé x Mé: 145x500x500 mm



U 505 műanyag univerzális kosár

- Belmagasság: 160 mm
- Nagylyukú fenéklemezzel
- Ma x Szé x Mé: 195x500x500 mm



U 506 drótkosár

- Tányérokhoz, 8 soros
- Berakási távolság: 54 mm
- Az E 167 evőeszköztartó beletelhető
- Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm



E 167 evőeszközbetét

- Az U 506-os kosárhoz 7 osztásos
- Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm



U 507 Bistrokosár

- Vegyes edényekhez
- Berakási magasság: 92/113/98 mm
- Berakási mélység 52/49/49 mm
- Ma x Szé x Mé: 165x 500x500 mm



U 508 műanyag kosár

- Csészekhez 4-soros
- Max 100 mm átmérőjű csészekhez
- Ma x Szé x Mé: 104x500x500 mm

Kosarak

PG 8164 típusokhoz



U 402 Tányérkosár

- 10 db 530x275 mm méretű tálcahoz és 1/1-es GN edényhez
- Berakási távolság: 24 mm, berakási magasság: 160 mm
- Ma x Szé x Mé: 179x 530x498 mm




U 403 Evőeszköz kosár

- Tányérokhoz, 6-9 soros
- Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
- Ma x Szé x Mé: 109x500x500 mm



U 404 Evőeszköz kosár (korsó)

- Evőeszközök, fagyaltos kelyhek számára, kislyukú fenéklemezzel
- Ma x Szé x Mé: 109x500x500 mm



U 405 Univerzális kosár

- Evőeszközök, kelyhek számára 9 kehelyhez
- Az osztások mérete: 106 x 106 mm
- Ma x Szé x Mé: 145x500x500 mm




U 407 Bisztrokosár

- Belmagasság: 160 mm
- Nagylyukú fenéklemezzel
- Ma x Szé x Mé: 195x500x500 mm



U 408 Csészekosár

- Tányérokhoz, 8 soros
- Berakási távolság: 54 mm
- Az E 167 ev. eszköztartó beletelhető
- Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm



U 409 Bisztrokosár

- Az U 506-os kosárhoz 7 osztásos
- Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm



U 423 Pohár kosár, 3-soros

- Vegyes edényekhez
- Berakási magasság: 92/113/98 mm
- Berakási mélység 52/49/49 mm
- Ma x Szé x Mé: 165x 500x500 mm



U 424 Pohár kosár, 4-soros


- Vegyes edényekhez
- Berakási magasság: 92/113/98 mm
- Berakási mélység 52/49/49 mm
- Ma x Szé x Mé: 165x 500x500 mm

További kosarak



E168 Evőeszköz kosár minden típushoz

- 10 db 530x275 mm méretű tálcához és 1/1-es GN edényhez
- Berakási távolság: 24 mm, berakási magasság: 160 mm
- Ma x Szé x Mé:
179x 530x498 mm



U 515 Tálca kosár PG 8169 típushoz

- Tányérokhoz, 6-9 soros
- Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
- Ma x Szé x Mé:
109x500x500 mm

Kiegészítők




UO 30-60/80 Nyitott gépmagasító

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- Nyitott
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



UO 52-60/80 Nyitott gépmagasító

- Magasság: 52 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- Nyitott
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm




UG 30-60/80 Egy oldalon nyitott gépmagasító

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



UG 52-60/80 Egy oldalon nyitott gépmagasító


- Magasság: 52 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm



UG 8,5-60

Egy oldalon nyitott gépmagasító a PG 8165/66/69 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- Nyitott
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



UG 13,5-60


Egy oldalon nyitott gépmagasító a PG 8165/66/69 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- Nyitott
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm




UO 40-60 Nyitott gépmagasító PG 8165/66/69 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



U 600 Kosártartó a 400 x 600 mm-es kosarakhoz

- Magasság: 52 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm




AW 50 Csepegtető tálca PG 8165/66/69 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- Nyitott
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



AW 51 Csepegtető tálca PG 8165/66/69 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- Nyitott
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



CN-RW hátlap PG 8166 típushoz

- Magasság: 30 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

DE-Set/1 PG 8166/69 típushoz

- Magasság: 52 cm
- Kombinálható frissvíz és tank rendszerű előltöltős készülékekkel
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összecsavarozható
- Nemesacél
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

Miele Kft

1022 Budapest
Alsó Törökvész u. 2.

www.miele-professional.hu
professional@miele.hu

Közvetlen kapcsolat további
információkért és
tanácsadásért:

Termékinformáció

Tel: +36 1 8806 460
Fax: + 36 1 8806 403

Miele Márkaszerviz

Tel: +36 1 8806 480
Fax: + 36 1 8806 403
H-P: 07:30 – 17:30